



Detalhes do Produto

Processador: Intel Core I3-7350K 1151
 Placa Mãe: 1151 Biostar B150GT3 DVI/HDMI DDR4
 Memória RAM: 8GB/2400 DDR4 Crucial Ballistix
 Armazenamento: HD 500GB TOSHIBA P300 MasterBox
 Gabinete: Versa N21 CA-1D9-00M1WN-00 wind blk
 Fonte Valianty Gamer Preta PFC Ativo 500W
 Sem Sistema Operacional


Especificações Técnicas

PLACA MÃE	1151 BIOSTAR B150GT3 DVI/HDMI DDR4
PROCESSADOR	I3-7350K, 4.20GHZ, 4MB CACHE, LGA1151
ARMAZENAMENTO	500GB TOSHIBA P300 MASTERBOX
MEMÓRIA RAM	DDR4 8GB/2400 CRUCIAL BALLISTIX VERMEL
GABINETE	VERSA N21 CA-1D9-00M1WN-00 WIND BLK
FORTE	VALIANTY GAMER PRETA PFC ATIVO 500W 80+ BIV
SISTEMA OPERACIONAL	FREEDOS
BIOS	VERSION: 5.12
DATE BIOS	25/05/2018
CHIPSET	INTEL® B150
REDE	INTEL® I219V - GIGABYTE ETHERNET PHY
VÍDEO	INTEL® GRAPHICS INTEGRADO
ÁUDIO	REALTEK ALC892 8-CHANNEL BLU-RAY AUDIO
SLOTS SODIMM LOW VOLT.	04
CAPACIDADE MÁXIMA	64GB
CONECTORES SATA 3	04 - 6.0 GB/S
CONNECT. DE EXPANSÃO USB 3.0	01
CONNECT. DE EXPANSÃO USB 2.0	02
CONECTOR PARA PORTA COM	01 ATX 12V DE 8 PINOS
CONNECT. PAINEL FRONT. (ÁUD. E USB)	01
CONECTOR 5050 LED HEADER	01
CONNECT. DE CPU FAN	01
CONNECT. SYSTEM FAN	02
CONNECT. DE FORÇA EATX DE 24 PINOS	01 SATA EXPRESS 16GB/S (USB E ÁUDIO)
CONNECT. DE FORÇA ATX 12V DE 8 PINOS	01
CONNECT. SATA EXPRESS	01 - 16GB/S
SLOT PCI 3.0 EXPRESS 16X	01
SLOT PCI 3.0 EXPRESS 1X	02
PCI SLOTS	03
DVD DE DRIVERS & UTILITÁRIOS	01
CABO DE ALIMENTAÇÃO DA FONTE	01
GUIA BÁSICO	01

Conexões traseiras (OI traseiro)

PS/2 (TECLADO & MOUSE)	02
PORTA HDMI	01
PORTAS USB 2.0	02
PORTA USB II 3.0	04
PORTA RJ-45	01
PORTA ÁUDIO COM 3 CANAIS	01
PORTA DVI-D	01

Dimensões

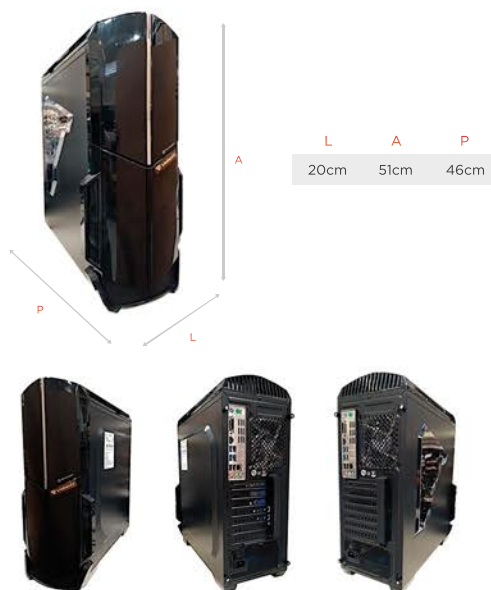

Imagens meramente ilustrativas. Sujeito a alterações.